
HIQ HIDRÁULICA INDUSTRIAL DE QUERÉTARO

FICHA TÉCNICA · SERIE HC

CILINDROS HIDRÁULICOS



Foto de referencia

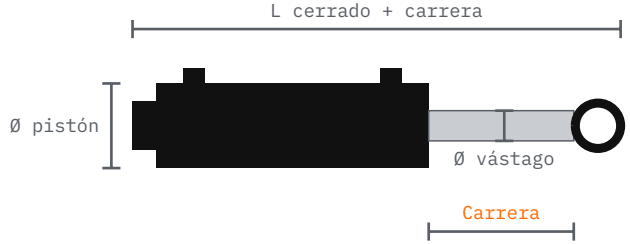

Cilindros de simple y doble efecto para prensas, maquinaria agrícola, equipo de construcción y líneas de producción. Se fabrican a la medida y se prueban en planta antes de salir.

PRESIÓN DE TRABAJO	Ø DE PISTÓN	CARRERA MÁXIMA	PRUEBA EN PLANTA
207 bar	**40–150 mm**	**1,500 mm**	**1.5 × nominal**

DESEMPEÑO

Presión de trabajo	hasta 207 bar · 3,000 psi
Presión de prueba	310 bar · 4,500 psi
Temperatura de operación	-20 a 80 °C

DIMENSIONES

Ø pistón	40 a 150 mm · 1½ a 6 in
Ø vástago	20 a 76 mm · hasta 3 in
Carrera	50 a 1,500 mm
Carreras largas	Revisión de pandeo del vástago
Puertos	NPT, SAE o BSPP

CONSTRUCCIÓN

Camisa	Tubo de acero honeado
Vástago	Acero con cromo duro de 25 µm
Sellos	Poliuretano / NBR · Vitón opcional
Fluido	Aceite hidráulico ISO VG 32–68
Montaje	Ojo, horquilla, brida, muñón o patas

APLICACIONES

- Prensas y troqueladoras
- Maquinaria agrícola
- Equipo de construcción y minería
- Volteos y plataformas de elevación
- Moldeo y líneas de producción

OPCIONES

- Simple o doble efecto
- Cilindros telescópicos
- Amortiguamiento de fin de carrera
- Sensor de posición
- Sellos para alta temperatura
- Reparación y reconstrucción de cilindros

* Valores de referencia. La especificación final se confirma por escrito en la cotización y puede cambiar sin previo aviso.

hiq.com.mx · hiq.queretaro@gmail.com
Hidráulica Industrial de Querétaro, S.A. de C.V. · Querétaro, México