
HIQ HIDRÁULICA INDUSTRIAL DE QUERÉTARO

FICHA TÉCNICA · SERIE UPH

UNIDADES DE POTENCIA HIDRÁULICA



Foto de referencia

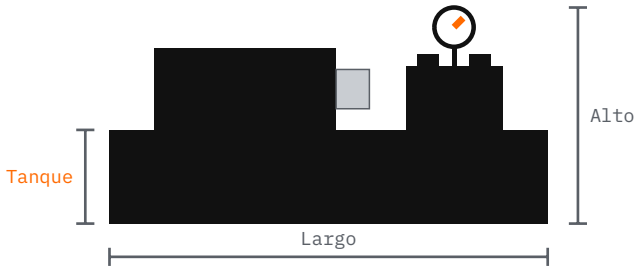

Unidades de potencia diseñadas y armadas en Querétaro para prensas, máquinas especiales y bancos de prueba. Se dimensionan según el caudal, la presión y el ciclo de trabajo de tu equipo.

POTENCIA	CAUDAL MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	TANQUE
0.5–10 HP	40 L/min	207 bar	10–150 L

DESEMPEÑO	
Potencia del motor	0.5 a 10 HP
Caudal	1 a 40 L/min · a menor presión, más caudal
Presión de trabajo	hasta 207 bar · 3,000 psi
Ciclo de trabajo	Continuo o intermitente

MOTOR ELÉCTRICO	
Alimentación	127 V monofásico · 220 / 440 V trifásico
Unidades compactas	12 / 24 V CD
Frecuencia	60 Hz
Protección	TCCV · IP55

COMPONENTES	
Bomba	Engranes
Válvulas	Direccionales, alivio y control de flujo
Filtración	Succión y retorno
Instrumentación	Manómetro, nivel y temperatura

TANQUE	
Capacidad	10 a 150 L
Material	Acero al carbón con pintura epóxica
Enfriamiento	Aire-aceite o agua, opcional

APLICACIONES

- Prensas hidráulicas
- Mesas elevadoras y plataformas
- Moldeo y máquinas especiales
- Bancos de prueba
- Sistemas de sujeción

OPCIONES

- Tablero y control eléctrico
- Acumuladores
- Intercambiador de calor
- Válvulas proporcionales
- Diseño del circuito y planos hidráulicos

* Valores de referencia. La especificación final se confirma por escrito en la cotización y puede cambiar sin previo aviso.

hiq.com.mx · hiq.queretaro@gmail.com
Hidráulica Industrial de Querétaro, S.A. de C.V. · Querétaro, México